


# CR4612UBA

## 12V CAN FM RDS Tuner with MP3/WMA/USB/Bluetooth

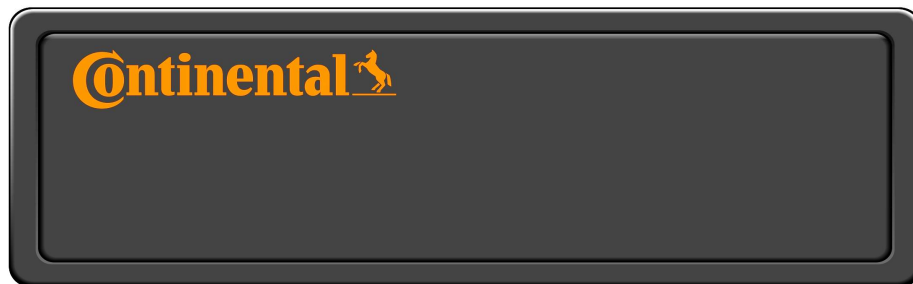

### Funktionen:

#### Design

- Radio Steuergerät (externe Bedienung)
- Matt schwarze Front (nicht abnehmbar)

#### Tuner

- Worldwide FM RDS-Tuner / AF / TA / EON / PTY
- LW, MW und UKW mit AST
- 6 Preset-Tasten
- UKW 12, UKW-AST 6, MW 6, MW-AST 6, LW 6
- RDS-Uhr

#### Bluetooth 4.2

- Handy-Freisprech-Profil (HSP, HFP)
- Audio-Streaming-Profil (A2DP, AVRCP)
- Externes Mikrofon

#### USB-Host

- Rückseitige USB Anschluss (2.0)
- Unterstützt USB 1.1 / USB 2.0
- Unterstützt MP3 / WMA-Format

#### Interner Verstärker

- Max. Musik Leistung: 4 x 41 Watt
- RMS Leistung: 4 x 20 Watt
- 4 Sound Presets (Classic, Pop, Rock, Jazz)
- Loudness (Klangoptimierung) / Ausgang für passiven Subwoofer
- Stummschaltung (Mute)

#### Allgemein

- CAN J1939 Bus
- Permanente Speicherung der Einstellungen
- Logic ON/OFF Funktion
- 2 rückseitige Aux-Eingänge
- Maße (BxHxD) in mm: 188x58,5x114,7
- Betriebsspannung: 12V (10,8V – 16V)
- DIN/ISO Anschlüsse

### Features:

#### Design

- Black Box
- Matt black fixed front

#### Tuner

- Worldwide FM RDS tuner / AF / TA / EON / PTY
- LW, MW and FM with AST
- 6 preset keys
- FM 12, FM-AST 6, MW 6, MW-AST 6, LW 6
- RDS clock

#### Bluetooth 4.2

- Cell Phone Hands-Free Profiles (HSP, HFP)
- Audio Streaming Profiles (A2DP, AVRCP)
- External microphone

#### USB-Host

- Rear USB port
- Support of USB 1.1 / USB 2.0
- support of MP3 / WMA format

#### Internal Amplifier

- Max. Music Power: 4 x 41 Watt
- RMS Power: 4 x 20 Watt
- 4 Sound Presets (Classic, Pop, Rock, Jazz)
- Loudness Function / Output for passive subwoofer
- Mute

#### General

- CAN J1939 Bus
- Non volatile memory of settings
- Logic ON/OFF function
- 2 Rear AUX inputs
- Dimensions (WxHxD) in mm: 188x58.5x114.7
- Power Supply: 12V (10.8V - 16V)
- DIN/ISO Connectors