

LADEKABEL



Ray™

CHARGE AMPS


- Markedets minste kontrollboks
- Doble temperatursensorer
- Justerbar strømstyrke
- Lett og smidig

Den smarte ladekabelen Ray™ har markedets minste kontrollboks, og med denne kabelen lader du sikkert fra et vanlig vegguttak.

Når det ikke finnes ladestasjoner tilgjengelig og du behøver å lade i et vanlig vegguttak er Ray™ et trygt valg.* Med doble temperatursensorer som konstant overvåker varmen i uttaket tilpasser Ray™ strømstyrken for at skadelig varmeutvikling ikke skal oppstå. Dersom den oppdager varmeutvikling vil den først senke strømmen, og deretter stenge av seg selv om det er nødvendig. Ved omstart vil Ray™ huske sist instillte strømstyrke.



*for konstant kontinuerlig lading anbefaler vi alltid at du installerer en ladestasjon

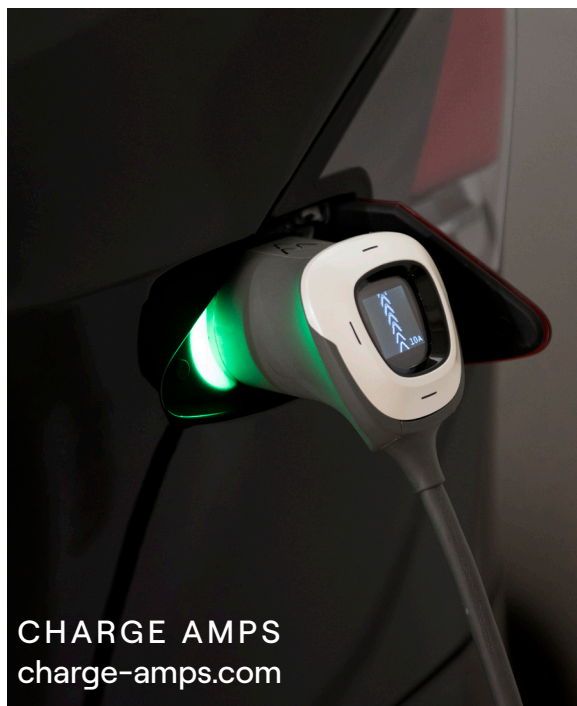

CHARGE AMPS
charge-amps.com



TEKNISK INFORMASJON

Artikkelnummer: Type 1: 100310 Type 2: 100312
Elnummer: Type 1: 1501180 Type 2: 1501181

Ladestrøm: Justerbar mellom 6-16 A

Driftstemperaturer: -25 °C til +45 °C

Ladestandard: Mode 2

Spenning: 220-240 V

Beskyttelsesjord: RCD type A, <30 mA,
Automatisk tilbakestilling

IP-klasse: IP66

Kabel: 7,5 m lang

Vekt: 1,8 kg