



PERFEKT BATTERIPLØIE

M200 er en perfekt 15A-batterilader for alle båteteiere. I forhold til prisen tilbyr den en mengde verdifulle egenskaper og funksjoner. M200 er temperaturkompensert og den gjenoppretter syrelagdelte batterier med den spesielle RECOND-modusen, noe som er nødvendig etter flere dyputladninger i maritimt miljø. De større CTEK-laderne har 4 meter lange kabler og øyeterminaler for enkel installasjon i båten. M200 har 5 års garanti, leverer 15 A, og har IP44-beskyttelse. Alle CTEK-laderne er gnistfrie, kortslutningssikre, og vil ikke skade elektronisk utstyr.

TEKNISKE DATA

INNGANGSSPENNING	220-240 V~, 50-60 Hz
LADESPENNING	14,4 V
LADESTRØM	15A maks
KJØLING	Vifte
RIPPEL	<4%
OMGIVELSESTEMPERATUR	-20°C til +50 °C
LADERTYPE	Åtte trinn fullautomatisk ladeforløp
BATTERITYPE	Alle typer 12 V bly-syrebatterier
BATTERIKAPASITET	28-300 Ah, vedlikehold 28-500 Ah
BESKYTTELSESKLASSE	IP44 (utendørsbruk)
STØRRELSE	235x130x65 mm
VEKT	2,2kg



Fullautomatisk for optimal lading



For alle 12 V bly-syrebatterier



Fulladet batteri
vedlikeholdslading



Temperaturløper



Gjenoppretting av
dyputladete batterier



Støysvakt nattprogram



Ingen skadelige galvaniske strømmer



CTEK®

THE SMARTEST BATTERY CHARGERS IN THE WORLD



8-trinns ladeforløp



RECOND-program (gjenoppretting)

Støysvakt nattprogram

CTEK-LADING

DESULPHATION (AVSULFATERING) SOFT START (MYKSTART)


BULK (HOVEDLADING)

ABSORPTION (ABSORPSJON) KLAR TIL BRUK ANALYSE

FLOAT (FLYT) FULLADET PULSE (PULS)

RECOND
 Bringer energien tilbake til våte (væsketylte) batterier som har fått problemer med syrelagdeling. Motvirker sulfatering av negative plater i VRLA-batterier.

FEILINDIKATOR
 Ladingen avbrytes.

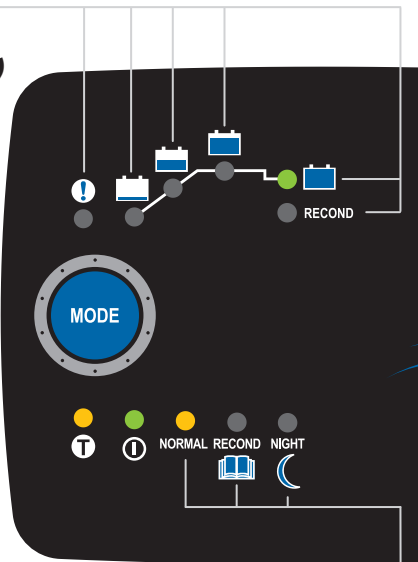

LADEPROGRAM

NORMAL 15A/14,4 V **RECOND** 3A/15,8 V **NIGHT** 5A/14,4 V

SPESIALPROGRAMMER

NIGHT
 Brukes til å senke viftestøyen ved å redusere ladestrømmen. Bruk programmet når det er lite behov for batteristrøm, slik som om natten.

RECOND
 Gir helt utladete VÅTE batterier og Ca/Ca-batterier energi tilbake. **Gjenopprett batteriet én gang i året etter dyputlading for å oppnå maksima levetid og kapasitet.**


TEMPERATURFØLER



TEMPERATURFØLER



M200 har en temperaturfølerkabel som er plassert sammen med batterikablene. Temperaturføleren justerer automatisk ladespenningen når temperaturen avviker fra +25°C. Ved høy temperatur senkes spenningen, og lav temperatur medfører økt ladespenning. Plasser alltid temperaturføleren så nær batteriet som mulig når lading pågår.

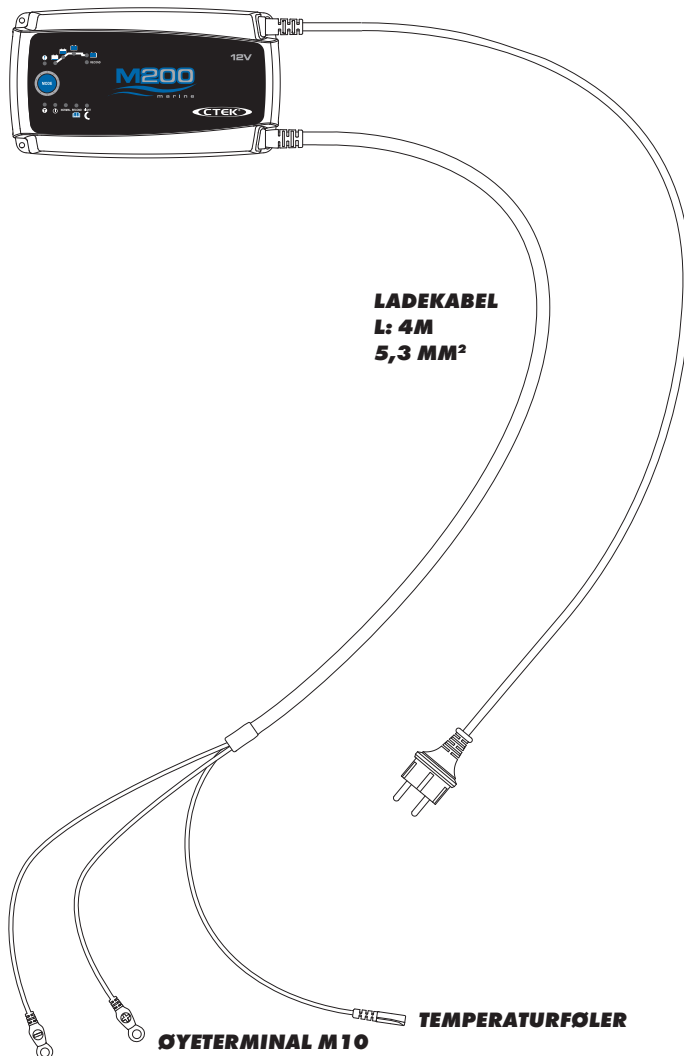

LADEKABEL
 L: 4M
 5,3 MM²

ØYETERMINAL M10 **TEMPERATURFØLER**

GARANTERT KVALITET FRA CTEK

CTEKs kundestøtte gir svar på alle spørsmål i forbindelse med lading og CTEK-ladere. Sikkerhet, enkelhet og fleksibilitet kjennetegner alle produktene og løsningene som selges av CTEK. CTEK leverer ladere til mer enn 60 land i hele verden. CTEK er også en pålitelig OEM-leverandør til mange av verdens mest prestisjefylte bil- og motorsykkelprodusenter. **Kontakt kundeavdelingen: info@ctek.com**