



## PROMOTIVE EFB

### De viktigste fordelene



Made in Germany



Patentert PowerFrame® gitter for pålitelig startkraft, rask oppladning og korrosjonsbestandighet.



Oppfyller alle opprinnelige kriterier fra produsenten av kjøretøyet

Hvis du vil ha mer informasjon, besøk nettsiden [www.varta-automotive.com](http://www.varta-automotive.com)

### OBESTILLINGSINFORMASJON

|                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| ETN:              | 740 500 120       |
| Artikkelnummer:   | 740 500 120 E65 2 |
| VARTA kortnummer: | C40               |
| Strekkode:        | 4016987149065     |
| UK kode:          | 625EFB            |
| Emballasje:       | 1                 |
| Antall på pall:   | 0                 |

### TEKNISK INFORMASJON

|                        |      |                   |       |
|------------------------|------|-------------------|-------|
| Spenning [V]:          | 12   | Festeknast:       | B00   |
| Batterikapasitet [Ah]: | 240  | Polstilling:      | 3     |
| Kaldstartstrøm EN [A]: | 1200 | Poltype:          | 1     |
| Lengde [mm]:           | 518  | Størrelse på hus: | C     |
| Bredde [mm]:           | 276  | Vekt [tomt]:      | 59,77 |
| Høyde [mm]:            | 242  |                   |       |

### DE VIKTIGSTE FORDELENE



**40% LENGRE  
LEVETID**

enn noen andre batterier



**OVERLEGEN  
VIBRASJONSBE-  
STANDIGHET**



**MADE IN GERMANY**

produsert i henhold til de høyeste  
kvalitetsstandardene



**ORIGINAL  
RESERVEDEL**


de største produsentene stoler  
på dette produktet

### **BLANDEELEMENT**

Blandeelementet som er utviklet av VARTA®, optimaliserer ladingen og forlenger levetiden ved å redusere syrelagdelingen betraktelig. Blandeelementet bruker kjøretøyets naturlige bevegelse i prosessen.

### **OVERLEGEN VIBRASJONSBE- STANDIGHET**

Sprøytstøpte støtter og ekstra kontaktfester tåler selv de tøffeste kjøreforholdene. Dermed hindres platene i å løsne og kontaktene i å bli ødelagt, og de holdes trygt på plass. Den innovative teknologien oppfyller de høyeste OEM-kravene til installasjon i enden av rammen.

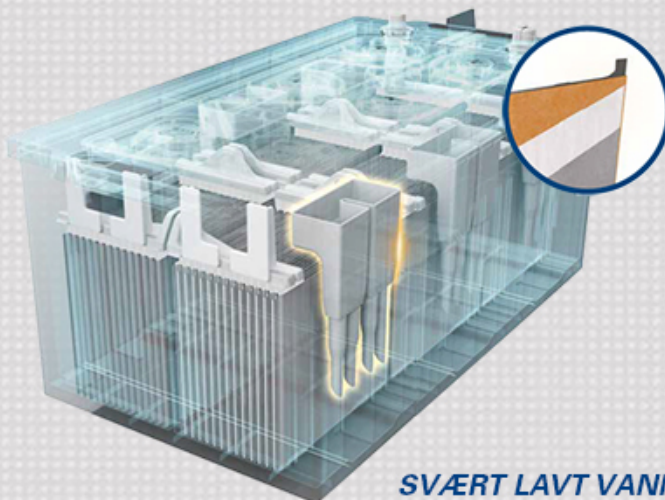

### **FORLENGET SYKLUSLEVETID**

Dra nytte av betraktelig lengre sykluslevetid sammenlignet med tradisjonelle batterier.

### **MODERNE EFB-TEKNOLOGI**

Et ekstra polyesterselement og en limt plate sikrer at rutenettet festes godt til massen. Dette betyr at massen er omgitt av en spesiell plate så den ikke kan løsne. Dette gir lengre sykluslevetid enn for tradisjonelle batterier.

### **SVÆRT LAVT VANNFORBRUK**

Labyrintlokkdesignen er spesielt utviklet av VARTA® og gir 100% beskyttelse mot lekkasje, selv når det er vippt opptil 90°.