

**CTEK MXS 10EC****10A / 12V**

# FLEKSIBEL VERKSTEDBATTERILADER OG SUPPORTENHET CTEK MXS 10EC



CTEK MXS 10EC er en helautomatisk, 8-trinns smartlader og batterisupportenhet som leverer 10A til 12V-batterier inkludert AGM-typer fra 20-200Ah opptil 300Ah i vedlikeholdsmodus.

MXS 10EC er utviklet til profesjonell bruk og inkluderer et vidt spekter av funksjoner, inkludert en automatisk testfunksjon som tester om et batteri kan ta og beholde en lading og matefunksjon som gjør at den kan brukes som strømforsyning for å støtte kjøretøyets elektronikk under sensitivt batteribytte. MXS 10EC er ideell på verkstedet, ikke bare for biler men for et spekter av andre bruksområder inkluderer båter og fritidskjøretøy.

MXS10 EC er enkel å bære med seg, og leveres med skjøteladekabler på fire meter og en støtdemper av silikongummi for maksimal komfort og allsidighet.

MXS 10EC leveres med en valgfri temperatursensor, som kompenserer for forhold og gir optimal lading uansett vær. Den leveres med to års garanti.

## TEKNISKE DATA

LADESPENNING	14,4/14,7/15,8/13,6 V
LADESTRØM	Maks 10 A
LADERTYPE	8-trinns helautomatisk ladeforløp
BATTERITYPE	12 V blybatterier
BATTERIKAPASITET	20-200 Ah, opptil 300 Ah for vedlikehold
ISOLASJON	IP65 (sprut- og støvsikker)



**AUTO**  
Fullautomatisk for optimal lading



**12V**  
For alle blysyrebatterier



**FULLADET BATTERI**



**8**  
Vedlikeholdslading



**T**  
Temperaturføler

### AGM

For lading i kalde forhold og AGM-batterier

### RECOND

Gjenoppretting av dyputladete batterier

### SUPPLY

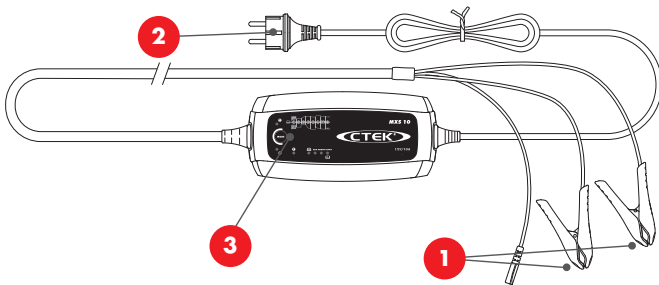
Bruk laderen som strømforsyning



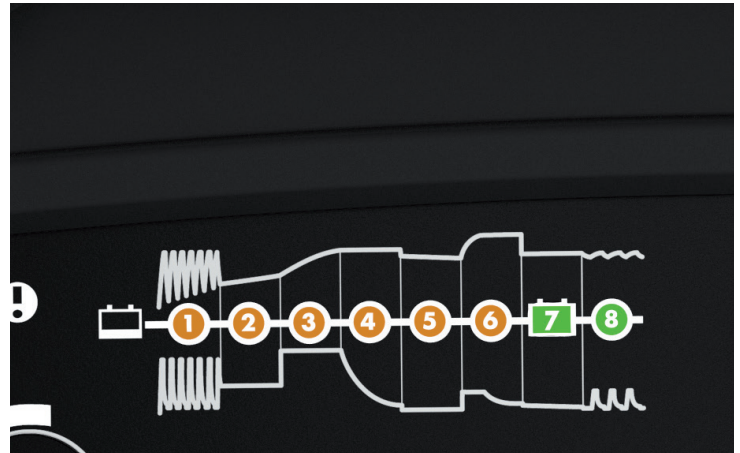
THE SMARTEST BATTERY CHARGERS IN THE WORLD

**CTEK MXS 10EC****10A / 12V**

- Profesjonell, helautomatisk smart lader og batterisupportenhet som leverer 20-200Ah til 12V-batterier.
- Patentert 8-trinns ladeprosess.
- Gjør det mulig å gjenopprette sulferte, stratifiserte og dypt utladde batterier.
- Utstyrt med kabler på fire meter - du trenger ikke å ta ut batteriet fra kjøretøyet.
- Enkel å bære med seg, med holdbar, sklisikker beskyttende støtdemper.

**KOPLE TIL OG GLEM**

- 1. Koble laderen til batteriet.**
- 2. Koble laderen til veggkontakten.**  
PÅ-indikatorerne lyser
- 3. Trykk på MODE-knappen for å velge ladeprogram**
  - Normal** og litt større batterier
  - AGM** For lading ved kulde og av AGM-batterier
  - RECOND** Gjenoppretting av dyputladete batterier
  - SUPPLY** 12 V strømforsyning eller vedlikehold med flytlading
- 4. ... og du er klar.**

**www.ctek.com****CTEKs UNIKE 8-TRINNS LADING**

- 1 TRINN 1 SULFATFJERNING**  
Pulserende spenning fjerner sulfat fra blyplatene i batteriet og gjenoppretter batterikapasiteten.
- 2 TRINN 2 MYK START**  
Tester om batteriet kan lades opp. Ladingen starter hvis batteriet er OK.
- 3 TRINN 3 HOVEDLADING**  
Lader med maksimal strøm inntil rundt 80 % batterikapasitet er oppnådd.
- 4 TRINN 4 ABSORPSJON, KLAR TIL BRUK**  
Lader med fallende strøm inntil 100 % batterikapasitet er oppnådd.
- 5 TRINN 5 ANALYSE**  
Tester om batteriet holder på ladingen. Batterier som ikke holder på ladingen, må eventuelt byttes ut.
- 6 TRINN 6 GJENOPPRETTING**  
Gjenopprettingsfunksjon for dyputladete batterier.
- 7 TRINN 7 FLOAT (FLYT), FULL-LADET**  
Sørger for at batterispenningen holder seg på maksimal verdi ved hjelp av konstantspenningslading (også kalt flytlading).
- 8 TRINN 8 PULS, VEDLIKEHOLDSLADING**  
Holder batteriet på 95-100 % kapasitet. Laderen overvåker batterispenningen og gir fra seg en strømpuls når det er nødvendig for å holde batteriet fulladet.

**GARANTERT KVALITET FRA CTEK**

CTEKs kundestøtte gir svar på alle spørsmål i forbindelse med lading og CTEK-ladere. Sikkerhet, enkelhet og fleksibilitet kjennetegner alle produktene og løsningene som selges av CTEK. CTEK leverer ladere til over 60 land i hele verden. CTEK er også en pålitelig OEM-leverandør til mange av verdens mest prestisjefylte bil- og motorsykkelprodusenter.

**Ta kontakt med kundestøtte: [info@ctek.com](mailto:info@ctek.com)****THE SMARTEST BATTERY CHARGERS IN THE WORLD**