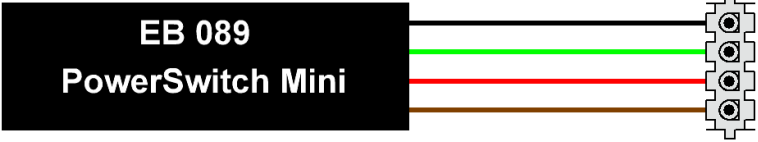
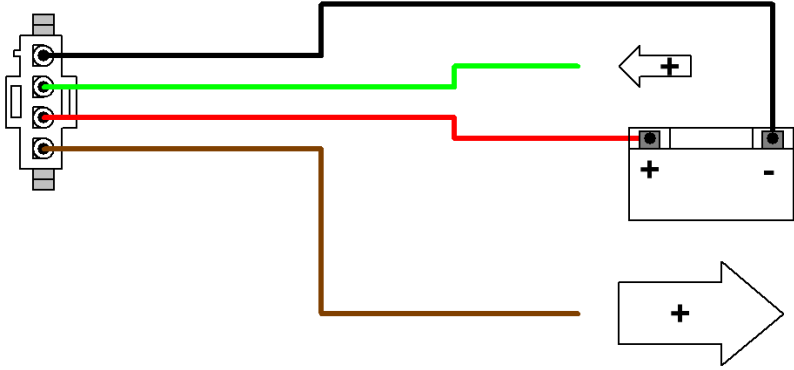
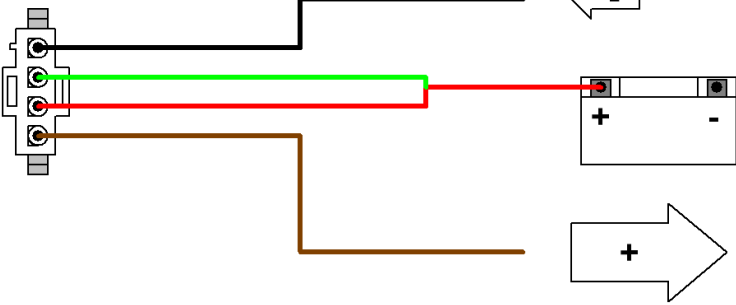


## EB 089 - POWERSWITCH MINI

# monteringsanvisning

EB 089 Powerswitch mini	Tekniska data:	Specifications:
<p>6 A 12 V 4 V 30-50 uA 150 °C</p>	<p>Maximal kontinuerlig belastning: Driftspänning: Tillslagsspänning: Styrström: Automatiskt överhettningsskydd:</p>	<p>Maximum continious load: Operating voltage: Trigger voltage: Current drain: Automatic thermal protection:</p>
<p>1.</p> 	<p>Svart Grön Röd Brun</p>	<p>Black Green Red Brown</p>
<p>2.</p> 	<p><b>Plusstyrd</b></p> <p>Svart – Jordas Grön – Tillslag Röd – Batteri + (Avsäkrad max 6 A) Brun - Utgång</p>	<p><b>Positive Trigger</b></p> <p>Black – To ground Green - Trigger Red – Battery + (Fused max 6 A) Brown - Output</p>
<p>3.</p> 	<p><b>Minusstyrd</b></p> <p>Svart – Tillslag Grön – Batteri + Röd – Batteri + (Avsäkrad max 6 A) Brun - Utgång</p>	<p><b>Negative Trigger</b></p> <p>Black – Trigger Green – Battery + Red – Battery + (Fused max 6 A) Brown - Output</p>

No mission is impossible. **sepab.se**